


Технический паспорт напольного газового котла Navien GST 50K/55K/60K



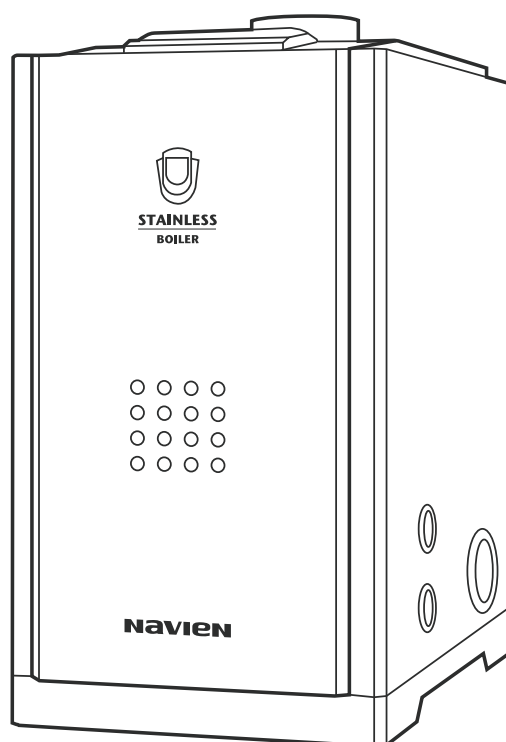

Комплект поставки

Котлы Navien GST 50K/55K/60K


поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:


1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.

в комплекте с пультом управления поставляются:

- кронштейн крепления к стене - 1 шт.
- шуруп 3 x 45 - 2 шт.

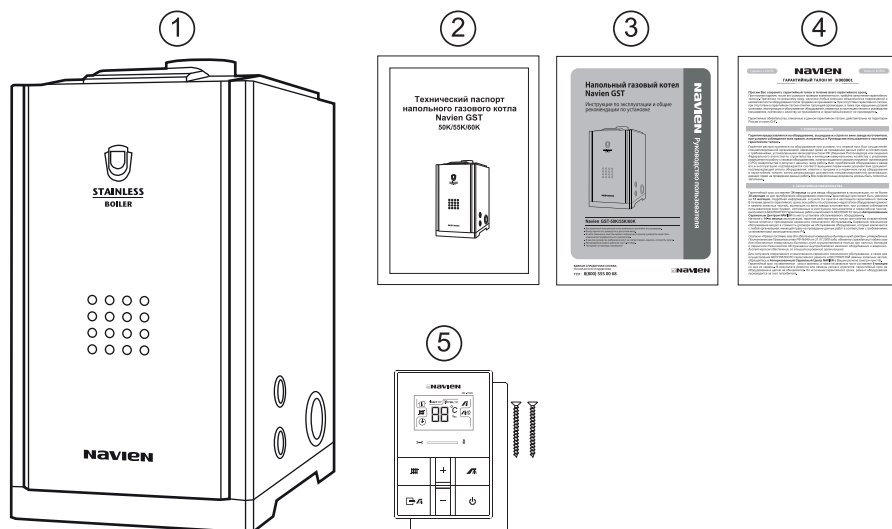

Габаритные размеры котлов Navien GST

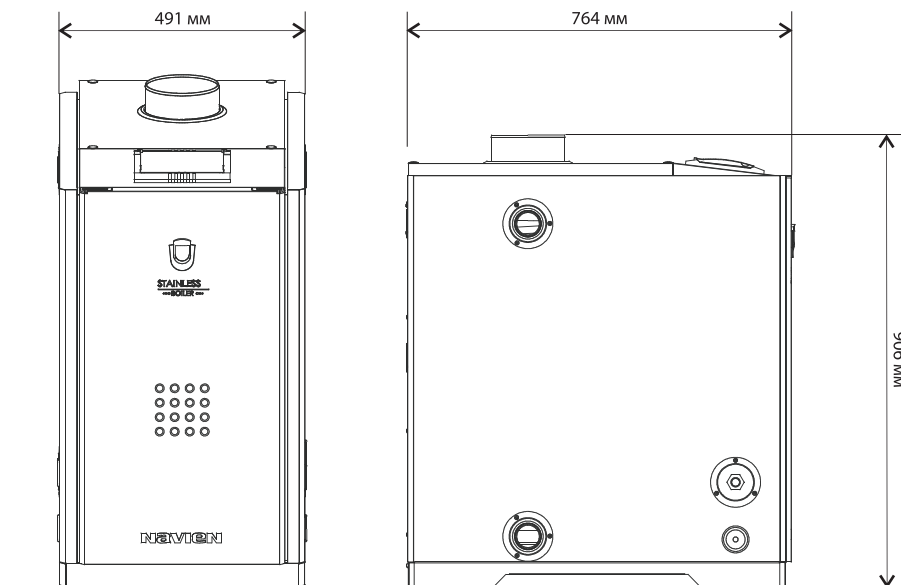

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия-изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Технические характеристики котлов Navien GST

Технические параметры		GST-50K	GST-55K	GST-60K	
Назначение		Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)			
Топливо		Природный газ			
КПД	%	90			
Тепловая мощность	кВт	50	55	60	
Отапливаемая площадь	м²	500	550	600	
Температура нагрева ОВ	°С	40-80			
Максимальная температура	°С	85			
Максимальное рабочее давление ОВ	бар	3.0			
Температура нагрева воды в системе ГВС	°С	40-80 (в зависимости от температуры ОВ)			
Рабочее давление ГВС	Мин.	бар	0.3		
	Макс.		8.0		
Производительность ГВС	ΔТ 25°С	л/мин	28.7	31.5	31.5
	ΔТ 40°С		18.2	20.7	21.5
Расход газа (Мин./Макс.)	м³/час	5.5	5.8	6.7	
Давление газа на входе	мбар	10 - 25			
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	220/50		
	Потребляемая мощность	Вт	235		
Диаметр труб системы дымоудаления	мм	150			
Присоединительные размеры	ОВ	мм (дюйм)	G 1 1/2"		
	ГВС		G 3/4"		
	Газ		G 1/2"		
Габаритные размеры (Высота×Ширина×Глубина)	мм	906 x 491 x 764			
Вес (без воды)	кг	91.5			

Уважаемый покупатель!

По вопросам монтажа, ввода оборудования
в эксплуатацию и заключения договора
на сервисное техническое обслуживание,
рекомендуем Вам обращаться
в **Авторизованный Сервисный Центр NAVIEN.**

Адреса и телефоны

Авторизованных Сервисных Центров NAVIEN

Вы можете узнать в торгующей организации,
где было приобретено оборудование,
по телефону горячей линии **8-800-555-00-68**
(междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**)
или на сайте **www.navien.msk.ru**
в разделе «Сервис» подраздел «Сервисные Центры».

В течение гарантийного срока,
все работы по устранению недостатков
оборудования (ремонт и замена запасных частей),
возникших по вине завода изготовителя, при условии
соблюдения пользователем всех правил,
изложенных в инструкции пользователя и гарантийном талоне,
выполняются **БЕСПЛАТНО!**

Гарантийные работы
выполняются **БЕСПЛАТНО** только

Авторизованным Сервисным Центром NAVIEN

по месту установки обслуживаемого оборудования.

Отказ представителя регионального авторизованного сервисного
центра NAVIEN выехать к месту установки котла для проведения
гарантийного ремонта на том основании,
что Вы заключили договор на сервисное обслуживание,
провели пусконаладку котла
или монтаж отопительного оборудования,
пользуясь услугами сторонней организации,
а не Авторизованного сервисного центра NAVIEN,
является абсолютно необоснованным.

Если у вас возникли трудности с эксплуатацией оборудования
или в общении с **Авторизованным Сервисным Центром**,
вы можете связаться с техническим отделом
представительства **NAVIEN**
по телефону бесплатной горячей линии:
8-800-555-00-68
(междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**).



navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**

тел.: 8(800) 555 00 68

МЕЖДУГОРОДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

**www.navien.msk.ru
service@navien.msk.ru**